



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen



Gr.-Nr. 7788

Vap VS-50 UV

Schweissbare Dampfbremse, Premium

Produktvorteile

- ▶ 3 Monate Freibewitterungszeit
- ▶ vorkonfektioniert erhältlich
- ▶ homogen verschweisbar
- ▶ Wasserdichtigkeit W1 geprüft

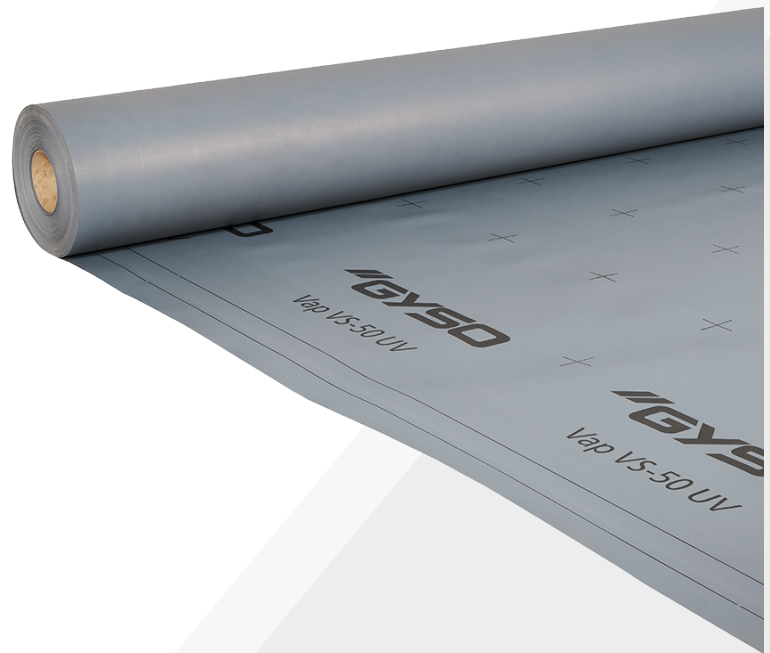

Anwendung

- ▶ begehbare Dampfbremse für die warmseitig der Wärmedämmung angeordnete Verlegung auf Dachschalungen
- ▶ kann 3 Monate als Bauzeitabdichtung genützt werden
- ▶ ab einer Dachneigung von 6° einsetzbar



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 7788

Technische Daten

| | | |
|---|------------|-----------------------|
| Basis | PE-Laminat | |
| Dicke (mm) | 0.50 | EN 1948-2 |
| Mittelschicht | PP Vlies | |
| Flächengewicht (g/m ²)* | 280 | EN 13859-1/EN 1849-2 |
| Schweisstemperatur* | +280 °C | |
| Minstdachneigung | 6 ° | |
| Freibewitterungszeit mit UV-Belastung | 3 Monate | |
| Wasserdichtheit | W1 | EN 1928-A |
| SD-Wert (m)* | 50 | EN 1931 |
| Dehnung bei Höchstzugkraft in Längsrichtung (%) | 55 | EN 13859-1/EN 12311-1 |
| Dehnung bei Höchstzugkraft in Querrichtung (%) | 55 | EN 13859-1/EN 12311-1 |
| Reissfestigkeit längs (N) | 280 | EN 13859-1/EN 12311-1 |
| Reissfestigkeit quer (N) | 250 | EN 13859-1/EN 12311-1 |
| Brandkennziffer | 5.2 | TÜV SÜD |
| Brandklassifizierung | E | |
| Brandverhaltensgruppe | RF2 | |
| VKF-Zulassung | 31294 | |

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

| Art Nr. | Dimension | Farbe | Preis |
|--------------|---|--|---------------------------------|
| 7788.7500.12 | Breite 2'000 mm, dunkelgrau Rolle 50 m (100 m ²) |  dunkelgrau | CHF 6.00 Preis per m2 |