


Recommandation

Structures de châssis


Une petite inattention peut, à elle seule, mettre en danger toute l'adhérence d'une structure. Nous préconisons deux types de structure.

Structure avec Polyflex 425 / 428

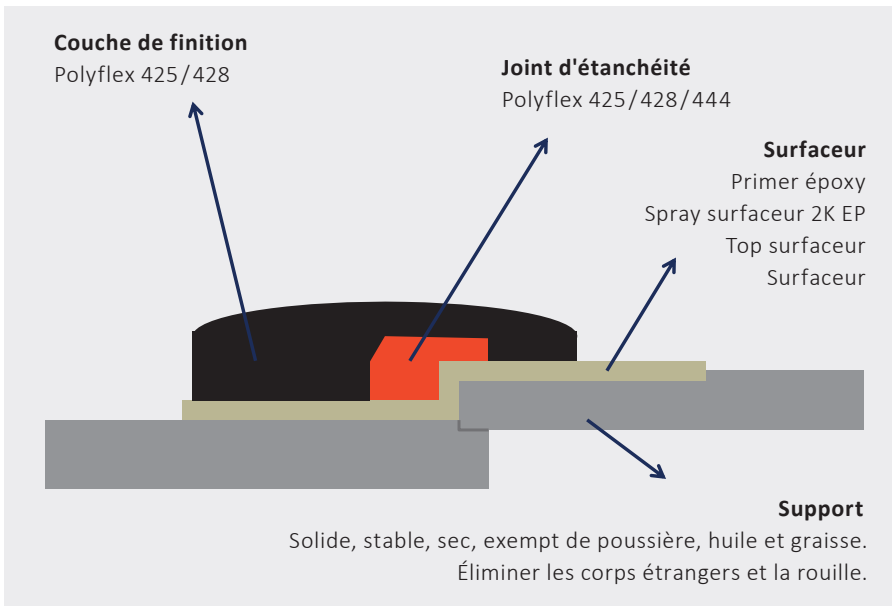

- ▶ Le **support** doit être solide, stable, sec, exempt de poussière, huile et graisse.
- ▶ Éliminer les **corps étrangers** et la rouille.
- ▶ Appliquer le **surfaceur** Primer époxy, Spray surfaceur 2K EP, Top surfaceur, Surfaceur (respecter les temps de séchage !)
- ▶ **Étancher le joint** avec Polyflex 425 / 428 ou Polyflex 444 (étaler au pinceau).
- ▶ Appliquer ensuite la **couche de finition** avec Polyflex 425/428.
- ▶ Une fois la **pellicule formée**, peut se recouvrir avec la plupart des systèmes de peinture dans les 5 jours.

Structure avec Autocoat 1300, 1700, Protect-Super 1701, Spray protection de châssis ou Topcoat 2

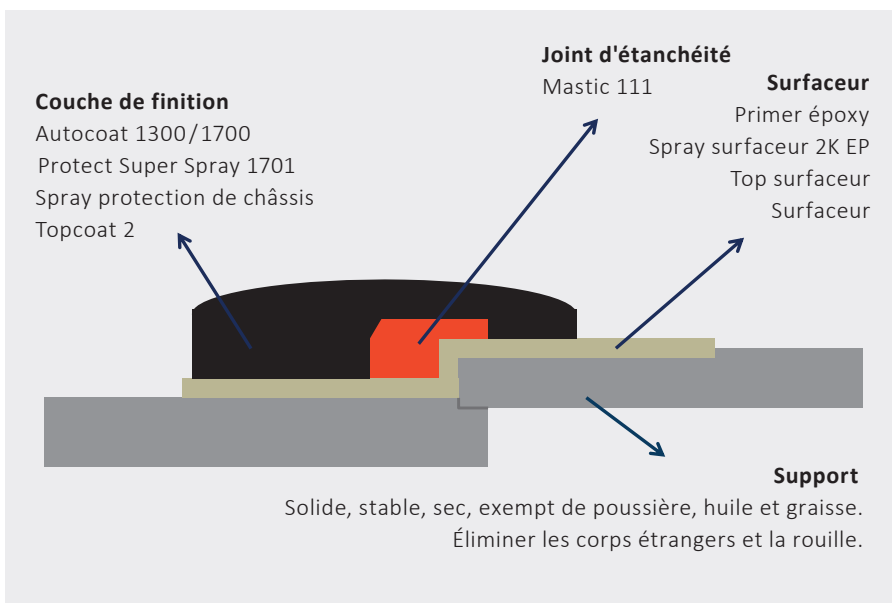

- ▶ Le **support** doit être solide, stable, sec, exempt de poussière, huile et graisse.
- ▶ Éliminer les **corps étrangers** et la rouille.
- ▶ Appliquer le **surfaceur** Primer époxy, Spray surfaceur 2K EP, Top surfaceur, Surfaceur (respecter les temps de séchage !)
- ▶ **Étancher le joint** avec Mastic 111 (étaler au pinceau).
- ▶ Appliquer ensuite la **couche de finition** avec Autocoat 1300/1700, Protect Super Spray 1701, Spray protection de châssis ou Topcoat 2.

▶ Vous trouverez des **données techniques** détaillées dans les fiches techniques des produits sur notre site internet.

GYSO SA

Chemin du Cloalet 20 / CH-1023 Crissier
Tél. +41 21 637 70 90 / crissier@gyso.ch

GYSO AG

Steinackerstrasse 34 / CH-8302 Kloten
Tél. +41 43 255 55 55 / info@gyso.ch