



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR


No groupe 1333

# Standard 2K

Colle à deux composants à base époxy

## Caractéristiques

- ▶ facilité d'utilisation
- ▶ durcissement lent
- ▶ solidité extrêmement élevée
- ▶ sans solvants
- ▶ peut se poncer
- ▶ peut se peindre
- ▶ très résistante

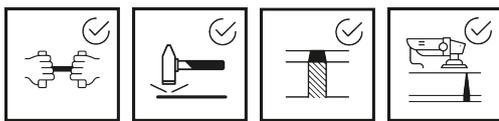

## Application

- ▶ pour le collage durable de métal, bois, céramique, verre et synthétiques ainsi que pour la réparation efficace de diverses pièces synthétiques cassées
- ▶ idéale pour combler trous et fissures dans les pièces les plus diverses



**Pour éviter de se coller les doigts, nous recommandons de porter des gants en nitrile.**



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR

No groupe 1333

## Spécifications techniques

Base	résine époxy	
Viscosité (mPa*s)*	15000	23 °C / 50 % HRA
Poids spécifique (g/cm <sup>3</sup> )*	1.1	
Temps ouvert (min)*	30	
Durcissement à cœur (h)	24	23 °C / 50 % HRA
Résistance à la température	-30 °C à +80 °C	
Dureté Shore D*	75	
Résistance à la traction (N/mm <sup>2</sup> )*	8	

\* Il s'agit ici d'une valeur approximative

## Articles

No art.	Dimension	Couleur	Prix
1333.9580.18	cartouche 25 g carton 10 cartouches		<b>CHF 12.60</b> Prix par cartouche