



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR


No groupe 7800

Vent FS-100

Feuille coupe-vent pour façades fermées

Caractéristiques

- ▶ résistance aux intempéries non couverte : 2 mois
- ▶ résistance au vieillissement
- ▶ application facile grâce aux différentes largeurs de rouleaux
- ▶ échange optimal de diffusion

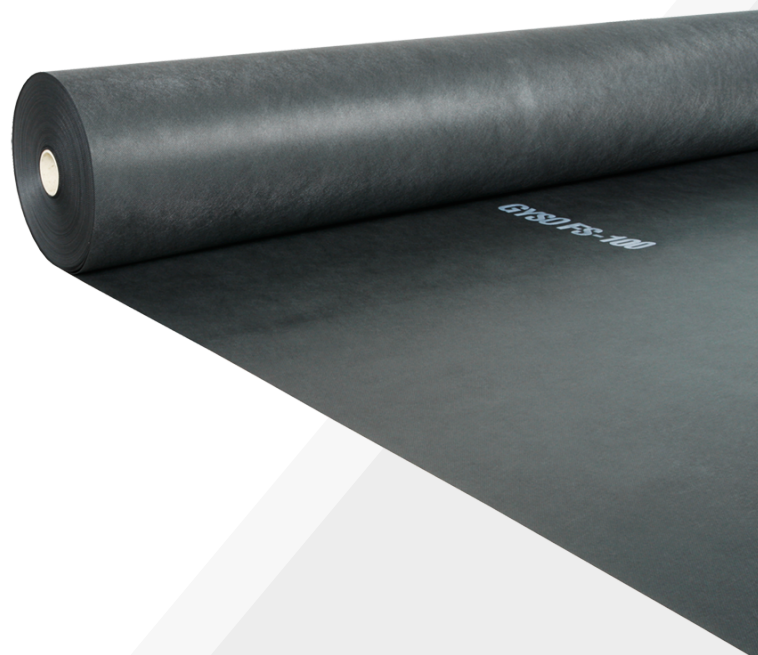

Application

- ▶ pour systèmes de façades fermées
- ▶
comme protection contre le ruissellement



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR




No groupe 7800

Spécifications techniques

Base	polypropylène structuré
Épaisseur (mm)	0.5
Grammage (g/m ²)*	100
Résistance à la température	+80 °C
Durée d'exposition aux intempéries avec contraintes UV	2 mois
Valeur Sd (m)*	0.01
Perméabilité à la vapeur d'eau	2 600 (g/m ²)/24 h
Résistance à la déchirure (N)	75
Indice incendie	5.3
Groupe de réaction au feu	RF2
Agrément AEAI	32677

* Il s'agit ici d'une valeur approximative

Articles

No art.	Dimension	Couleur	Prix
7800.8730.11	largeur 1 400 mm, noir rouleau 100 m (140 m ²)	 noir	CHF 2.85 Prix par m2
7800.8772.11	largeur 2 600 mm, noir rouleau 100 m (260 m ²)	 noir	CHF 2.85 Prix par m2
7800.8780.11	largeur 3 000 mm, noir rouleau 100 m (300 m ²)	 noir	CHF 2.85 Prix par m2