



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen


Gr.-Nr. 7875

Top Weld 520

Schweissbare Unterdachbahn, Premium

Produktvorteile

- ▶ 24 Monate Freibewitterungszeit
- ▶ vorkonfektioniert erhältlich
- ▶ homogen verschweisbar
- ▶ kein zusätzlicher UV-Schutz im Traufbereich erforderlich
- ▶ Wasserdichtigkeit W1 geprüft
- ▶ sehr gut geeignet für Minergie-ECO
- ▶ 10 Jahre Garantie

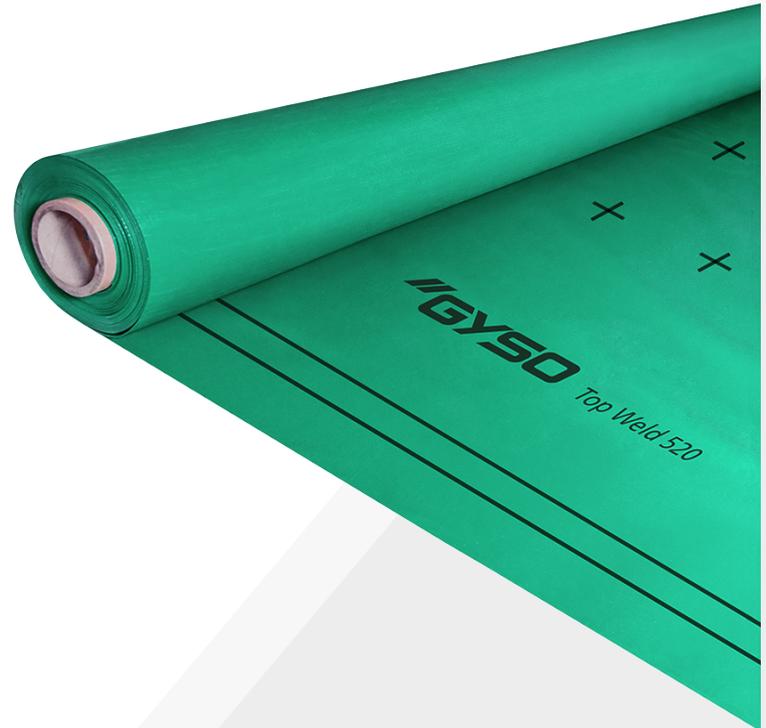

Anwendung

- ▶ für erhöhte bis ausserordentliche Beanspruchung
- ▶ einsetzbar bei allen Dachkonstruktionen mit einer Minstdachneigung von 6° für geschuppte Eindeckungen
- ▶ 3° für Blechdächer sowie für Tonnendächer
- ▶ kann auch als Bauzeitabdichtung bis zu 24 Monaten eingesetzt werden



Bei Verschweissarbeiten vor Ort empfehlen wir die Verlegung der Unterdachbahn vertikal in Sparrenrichtung. Die Verklebung im Traufbereich kann auch mit der Mehrlochdüse ausgeführt werden.



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 7875

Technische Daten

Basis	PVC-Spezialbeschichtung (durchgehend)	
Trägermaterial	Polyestergelege	
Dicke (mm)	0.7	
Flächengewicht (g/m ²)*	520	EN 13859-1/EN 1849-2
Schweisstemperatur Verbindung mit Top Weld 520*	+320 °C	
Temp. Beständigkeit	-30 °C bis +90 °C	
UV-Beständigkeit (h)*	5000	EN 13859-1
Minstdachneigung	6 °	
Freibewitterungszeit mit UV-Belastung	24 Monate	
Wasserdichtheit	W1	EN 1928-A
Wasserdruckprüfung (m)	2000	EN ISO 20811
Diffusionswiderstand*	1300	
SD-Wert (m)*	0.95	EN 1931
Diffusionsdurchgangs-Widerstand (m ² *hPa/mg)*	1.65	
Diffusionsstromdichte (g/m ² *24 h)*	20	
U-Wert*	1300	
Dehnung bei Höchstzugkraft in Längsrichtung (%)	20	
Dehnung bei Höchstzugkraft in Querrichtung (%)	25	
Reissfestigkeit längs (N)	2500	EN 13859-1/EN 12311-1
Reissfestigkeit quer (N)	1500	EN 13859-1/EN 12311-1
Weiterreissfestigkeit längs (N)*	500	EN 13859-1/EN 12310-1
Weiterreissfestigkeit quer (N)*	800	EN 13859-1/EN 12310-1
Brandkennziffer	5.3	TÜV SÜD
Brandverhaltensgruppe	RF2	
VKF-Zulassung	24489	

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 7875

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	Preis
7875.8773.00	Breite 2'600 mm, grün Rolle 25 m (65 m ²)	 grün	CHF 12.80 Preis per m2
7875.9911.00	Breite 2'600 mm, grün Jumborolle à 250 m (650 m ²)	 grün	CHF 12.80 Preis per m2